EliteBoard

Видимое преимущество

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕЙНЫЕ РЕШЕНИЯ

Надежно. Доступно. Эксклюзивно.

EliteBoard
Видимое преимущество

О КОМПАНИИ

ELITEBOARD сегодня:

EliteBoard – производитель профессионального мультимедийного оборудования с головным офисом в Москве и производственно-конструкторскими центрами в Азии, Европе и России.

Ассортимент продукции:

- Дисплеи для видеостен
- Интерактивные дисплеи и доски
- Решения для Digital Signage

- TOP 5 по продажам дисплеев для видеостен в России! (ITResearch)
- Технологии, не имеющие аналогов у конкурентов
- Свыше 500 реализованных проектов в России и за рубежом
- Более 50 авторизованных сервис-центров на территории России, Беларуси и Казахстана

EliteBoard
Видимое преимущество

ПРЕИМУЩЕСТВА

Почему ELITEBOARD?

- Продукция, не уступающая по характеристикам А-брендам
- Серийное производство на заводах крупнейших производителей ЖК-оборудования в соответствии с ISO9001
- Тройная проверка качества продукции
- Цена в среднем на 30% ниже аналогов!
- Один из самых высоких на рынке уровней дохода для партнеров!
- Партнерские программы стимулирования сбыта

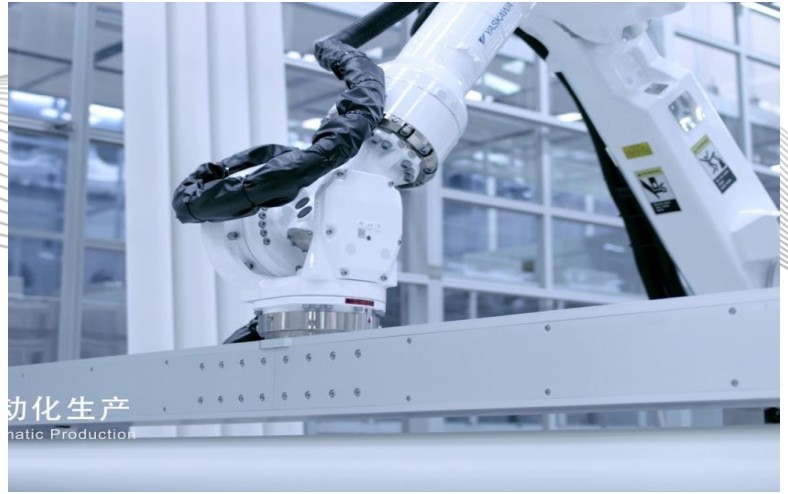

EliteBoard
Видимое преимущество

ПОДДЕРЖКА

Почему ELITEBOARD?

- Постоянное наличие основного ассортимента продукции на складах
- Федеральная сеть сервис-центров на территории России, Беларуси и Казахстана
- Предоставление подменных панелей
- Предоставление образцов для тестирования
- Возможность приобретения расширенной гарантии
- Техническое сопровождение проектов партнеров
- Программа обучения персонала партнеров

EliteBoard
Видимое преимущество

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

Дисплеи для видеостен:

- Серия Advanced – премиальные профессиональные ЖК-дисплеи для построения видеостен с расширенным набором возможностей
- Серия Basic – бюджетные профессиональные ЖК-дисплеи для построения видеостен с базовым набором функций

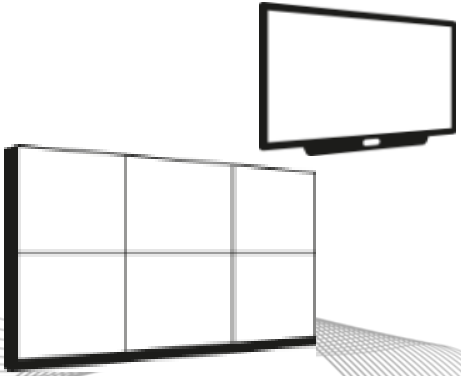

Решения Digital Signage:

- Серия Standard – профессиональные дисплеи со встроенным USB плеером
- Серия Universal – профессиональные дисплеи со встроенным компьютером на базе ОС Android
- Серия Large Screen – профессиональные дисплеи с диагональю более 98”

Интерактивное оборудование:

- Профессиональные ЖК-дисплеи с высокой точностью распознавания и поддержкой касаний до 40 точек!
- Интерактивные доски для образовательных учреждений

EliteBoard
Видимое преимущество

ДИСПЛЕИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН

Панели «A grade» ● Высокая яркость – до 800 кд/м^2 ● Вывод 4К контента на видеостену ● Высокая надежность: срок службы 50 000 часов и режим работы 24/7 ● Металлический корпус

Сравнительные характеристики Advanced vs Basic

СЕРИЯ **ADVANCED**

- Диагонали 49”, 55”, 65”, 75”
- Суммарная толщина рамок: 0,88; 3,5 мм
- Технология ADS
- Заводская калибровка по цвету
- Сквозной DP до 4К@60Гц (кроме 65”, 75”)
- Разрешение 4К (для 65”, 75”)
- Матовая антибликовая поверхность экрана
- Гарантия 3 года

СЕРИЯ **BASIC**

- Диагонали: 49”, 55”
- Суммарная толщина рамок: 0,88; 1,8; 3,5 мм
- Технология ADS или IPS
- Сквозной DVI-D до 4К@30Гц
- Гарантия 1 год с возможностью увеличения сроков обслуживания

Возможность работы в ландшафтном и портретном режиме

EliteBoard
Видимое преимущество

ДИСПЛЕИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН СЕРИИ ADVANCED

Таблица №1

	BB495FCBED	BB555FCBED	BB558FCBED	BB557FFBED	BB555FFBED	BB657UCBED	BB757UCBED
Диагональ	49’’	55”	55”	55”	55”	65”	75”
Разрешение	1920 × 1080					3840x2160	
Яркость	500 кд/м^2	500 кд/м^2	800 кд/м^2	700 кд/м^2	500 кд/м^2	500 кд/м^2	500 кд/м^2
Контраст	1400:1					1200:1	
HDMI вход	1 - 3840 × 2160@60 Гц, 1 - 3840 × 2160@30 Гц					1 - 3840 × 2160	
VGA (DB-15) вход	1 - 1920 × 1080@60 Гц					1 - 1920 × 1080	
DVI (DVI-I) вход	1 - 1920 × 1080@60 Гц					1 - 3840 × 2160	
DP вход	1 - 3840 × 2160 @60 Гц					1 - 3840 × 2160	
DP выход	1 - 3840 × 2160 @60 Гц					n/a	
Управление	RS232 IN/OUT в форм-факторе RJ-45, пульт дистанционного управления						
Функции	Любая комбинация сигналов, проходной DP, поиск резервного сигнала						
Энергопотребление	127 Вт	180 Вт	198 Вт	192 Вт	210 Вт	250 Вт	350 Вт
Шов рамка к рамке	3,5 мм	3,5 мм	3,5 мм	0,99 мм	0,88 мм	3,5 мм	3,5 мм
Внешние габариты	1078×609×95 мм	1214 × 684 × 95 мм		1210,5×681,3×92,7 мм	1210,5×681,3×92,7 мм	1432,6×807,6×108,1 мм	1658,8×940×120,2 мм
Стандарт VESA	400 × 400 мм					600 × 400 мм	
Вес нетто	26 кг	30 кг	28 кг	30 кг	27 кг	29 кг	28 кг

EliteBoard
Видимое преимущество

ДИСПЛЕИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН СЕРИИ BASIC

Таблица №2

	BK495FCBE	BK555FCBE	BK558FCBE	BK555FDLE	BK557FDLE	BK555FFLE	BK557FFLE
Диагональ	49”/1193 мм	55”/1387 мм		55”/1387 мм		55”/1387 мм	
Разрешение	1920 × 1080						
Яркость	500 кд/м^2	500 кд/м^2	800 кд/м^2	500 кд/м^2	700 кд/м^2	500 кд/м^2	700 кд/м^2
Контраст	1400:1						
HDMI вход	1 - 3840 × 2160@60 Гц, 1 - 3840 × 2160@30 Гц						
VGA	1 - 1920 × 1080@60 Гц						
DVI вход	1 - 3840 × 2160@30 Гц						
DVI выход	1 - 3840 × 2160@30 Гц						
Display Port вход	1 - 3840 × 2160@60 Гц						
Управление	IN/OUT RS232 в форм-факторе RJ-45, пульт дистанционного управления, USB для обновления прошивки						
Функции	Любая комбинация входных сигналов, проходной DVI, выключение при отсутствии сигнала						
Энергопотребление	127 Вт	175 Вт	225 Вт	180 Вт	225 Вт	200 Вт	225 Вт
Шов рамка к рамке	3,5 мм	3,5 мм	3,5 мм	1,8 мм	1,8 мм	0,88 мм	0,88 мм
Внешние габариты	1078×609×121,2 мм	1213,4 × 684,2 × 122,2 мм		1211,4×682,2×121,1 мм		1210,5 × 681,3 × 121,1 мм	
Стандарт VESA	600 × 400 мм						

EliteBoard
Видимое преимущество

ДИСПЛЕИ ДЛЯ РЕШЕНИЙ DIGITAL SIGNAGE

Сравнительные характеристики Standard vs Universal

СЕРИЯ **STANDARD**

- Диагонали: 43”, 55”, 65”, 75”, 86”
- Разрешение – 4К
- Срок службы – 30 000 часов
- Режим работы 18/7
- Возможность соединения в цепочку для передачи управления и видеосигнала
- Встроенный плеер с возможностью удаленного управления контентом
- Симметричные рамки с гранями под углом 90°
- Металлический корпус
- Гарантия 3 года

СЕРИЯ **UNIVERSAL**

- Диагонали 32”, 43”, 49”, 55”, 65”
- Full HD разрешение (65” – 4К)
- Срок службы – 50 000 часов
- Режим работы 24/7
- Встроенный компьютер на ОС Android
- HDMI IN
- Пластиковый корпус
- Гарантия 3 года

Возможность работы в ландшафтном и портретном режиме

EliteBoard
Видимое преимущество

ДИСПЛЕИ ДЛЯ РЕШЕНИЙ DIGITAL SIGNAGE СЕРИИ STANDARD

Таблица №3

	LK-43UL1SN	LK-43US1SN/ LK-43US1SO	LK-55UL1SN	LK-55US1SN/ LK-55US1SO	LK-65US1SN	LK-75US1SN	LK-86US1SN
Диагональ	49”		55”		65”	75”	86”
Разрешение	3840 × 2160						
Яркость	350 кд/м^2	450 кд/м^2	350 кд/м^2	450 кд/м^2	350 кд/м^2	450 кд/м^2	400 кд/м^2
Контраст	1100:1		1200:1		1300:1	1200:1	1200:1
Цифровые входы	HDMI: 3840 × 2160@60 Гц, DVI: 3840 × 2160@30 Гц, DP: 3840 × 2160@60 Гц						
USB	1 - USB2.0				1 - USB2.0+; 2 – USB3.0		
Цифровые выходы	DVI: 3840 × 2160@30 Гц					HDMI: 3840x2160@60Гц	
Audio вход/выход	2 - 3,5 мм mini jack				2 - 3,5 мм mini jack	2 - 3,5 мм mini jack+earphone+ SPDIF	
Динамики	2 x 5 Вт				2 x 8 Вт	2 x 15 Вт	2 x 15 Вт
OPS	-	-/опционально	-	-/опционально	опционально	опционально	опционально
Управление	IN/OUT RS232 в форм-факторе RJ-45, пульт дистанционного управления (дублировано кнопочным управлением на дисплее), Ethernet, RS232 IN						
Функции	Управляемый USB плеер; любая комбинация входных сигналов; проходной DVI и передача управления по RS232 в составе цепочки дисплеев					Встроенный компьютер на Андроид, любая комбинация входных сигналов; проходной HDMI в составе цепочки дисплеев и управление по RS232, Ethernet	
Энергопотребление	85 Вт	85/140 Вт (OPS PC)	140 Вт	140/210 Вт (OPS PC)	170 Вт	400 Вт	440 Вт
Толщина рамок	12,9/12,9 мм		13,9/13,9 мм		23,1/23,1 мм	31,5/31,5 мм	32,5/32,5 мм
Габариты дисплея	970 × 558 × 85 мм		1243,2 × 714 × 69,6 мм		1476,7x79,8x851,7мм	1714,2×97,2×992,4 мм	1962×102,6×1133 мм
Стандарт VESA	400 × 200 мм		400 × 400 мм		600 × 400 мм		700 × 400 мм

EliteBoard
Видимое преимущество

ДИСПЛЕИ ДЛЯ РЕШЕНИЙ DIGITAL SIGNAGE СЕРИИ UNIVERSAL

Таблица №4

	LA-32FL1SA	LA-43FL1SA	LA-49FL1SA	LA-55FL1SA	LA-65FL1SA
Диагональ	32’’	43’’	49’’	55’’	65”
Разрешение	1366 × 768	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	3840 × 2160
Яркость	350 кд/м^2	350 кд/м^2	350 кд/м^2	350 кд/м^2	350 кд/м^2
Контраст	3000:1	1200:1	1200:1	1400:1	1200:1
HDMI вход	1 - 3840x2160@60Гц				
USB/ MicroSD	2/1				
Динамики	2 x 10 Вт				
OPS / SOC	- / Android 7.1, ОЗУ:2Gb, ПЗУ:16Gb				
Управление	Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, пульт дистанционного управления (ПО для управления – платная опция)				
Функции	Портретный и ландшафтный режим. Встроенный компьютер на Android, HDMI IN и управление по Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet				
Энергопотребление	50 Вт	75 Вт	120 Вт	140 Вт	180 Вт
Толщина рамок	14/14;14/21,6 мм	н/д	11,5/11,5;11,5/15,6 мм	13,5/13,5; 13,5/17,0 мм	15,5/15,5;15,5/22,2 мм
Габариты дисплея	732×434×75,1 мм	966,8×559,7×148 мм	1099,7×634,4×79,2 мм	1240,6×714,9×70,2 мм	1457×841×70 мм

EliteBoard
Видимое преимущество

ДИСПЛЕИ ДЛЯ РЕШЕНИЙ DIGITAL SIGNAGE СЕРИИ LARGE SCREEN

Ключевые особенности:

- Профессиональные матрицы
- Диагонали 98”, 110”, 120”
- Разрешение 4K/8K
- Частота обновления экрана до 120 Гц
- Срок службы: от 30 000 часов
- Тонкие рамки
- Стильный дизайн
- Алюминиевый корпус
- 3 года гарантии

EliteBoard
Видимое преимущество

ДИСПЛЕИ ДЛЯ РЕШЕНИЙ DIGITAL SIGNAGE СЕРИИ LARGE SCREEN

Таблица №5

	LB-98US1S	LB-110US1S	LB-110QS1A	LK-120US1S
Диагональ	98”	110”		120”
Разрешение	3840 × 2160		7680 × 4320	3840 × 2160
Яркость	500 кд/м^2			550 кд/м^2
Контраст	1300:1	1200:1		4000:1
Частота обновления экрана	60 Гц	60 Гц	120 Гц	120 Гц
HDMI вход	2 - 3840 × 2160@30 Гц; 2 - 3840 × 2160@60 Гц		3 - 3840 × 2160@60 Гц; 4 - 7680 × 4320@60 Гц; 1 - 7680 × 4320@120 Гц	1 - 3840 × 2160@30 Гц; 2 - 3840 × 2160@60 Гц
Display Port вход	2 - 3840 × 2160@60 Гц		-	-
Display Port выход	1 - 3840 × 2160@60 Гц		-	-
USB	-		1 - USB 2.0; 2 - USB 3.0	2 - USB 2.0
SOC	-		LD20: ARM CA72x2 + CA53 x2@1.1GHz; 2G/8G; Android 7.1	-
Сетевой интерфейс	2-Ethernet		-	-
VGA/аналоговый вход	-	-	1 - 1920 × 1080@60 Гц/ -	- /1 - YPBPR; 1- CVBS
Audio вход/ выход	-	-	1 - 3,5 мм mini jack /1 - коаксиальный SPDIF	1 - 3,5 мм mini jack / 1 - коаксиальный SPDIF; 1 - 3,5 мм mini jack
Динамики	2 × 10 Вт			2 × 15 Вт
Управление	Пульт дистанционного управления, RS232, Ethernet			
Функции	Любая комбинация входных сигналов; проходной DP (для моделей LB-98US1S и LB-110US1S); работает в составе цепочки дисплеев (для моделей LB-98US1S и LB-110US1S)			
Энергопотребление	600 Вт	1000 Вт	1400 Вт	1200 Вт
Толщина рамок	н/д	18,75 × 18,75 × 18,75 × 18,75 мм		н/д
Габариты дисплея	2200×1260×90 мм	2474×1408×90 мм		2710,9×1548,3×95,4 мм
Стандарт VESA	800 × 800 мм	1500 × 800 мм		1000 × 600 (800) мм

EliteBoard
Видимое преимущество

ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА
Интерактивные ЖК-дисплеи

Ключевые особенности:

- Диагонали 65”, 75”, 86”, 100”
- Разрешение 4К
- ИК-технология
- 40 точек касания и 20 точек написания для Windows
- 4-х мм закаленное антибликовое стекло с возможностью оптической склейки с матрицей
- Контрастность до 4000:1
- Возможность установки OPS PC
- Поставка с образовательным ПО
- Соответствуют рекомендациям Минобразования для ЦОС
- Настенное крепление в комплекте

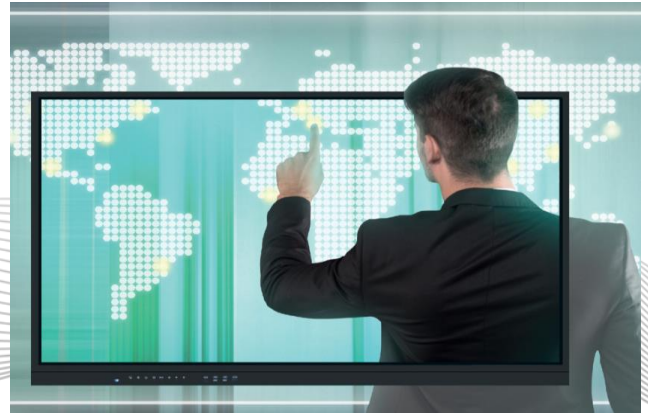

- Возможность кастомизации решения под требования ТЗ
- Срок службы: 50 000 часов
- Гарантия 2 года

EliteBoard
Видимое преимущество

ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА
Интерактивные ЖК-дисплеи

Таблица №6

	LR-65ULxIB7	LR-75ULxIB7	LR-86ULxIB7	LR-100ULxIB7
Диагональ	65”	75”	86”	100”
Разрешение	3840 × 2160			3840 × 2160@120Гц
Яркость/Контраст	до 400 кд/м^2, до 4000:1			
Разъемы фронт	HDMI: 3840 × 2160@60 Гц; USB Media, USB Touch			
Разъемы корпус	HDMI IN/OUT: 3840 × 2160@60 Гц, USB media, USB Touch, DP, VGA, SPDIF, earphone, mic, RS232, RJ45 IN/OUT			
Динамики	2 × 15 Вт			
OPS	JAE TX25 80-pin			
Совместимые ОС	Android 6.0 и выше; Windows; Mac; Linux			
CPU, RAM, ROM, GPU	Dual-core A73,A53*4@1.5GHz, 2 GB/4 GB, 32 GB, Dual-core/Quad-core			
Управление	RS232, пульт дистанционного управления, Ethernet, WIFI; USB для обновления прошивки			
Объект касания	Стилус или палец			
Скорость курсора линий/с	125			
Высота срабатывания	от 1 мм			
Разрешающая способность	от 1 мм			
Энергопотребление	220 Вт	300 Вт	360 Вт	729 Вт
Габариты дисплея	1522×944×107 мм	1744×1069×107 мм	1989×1207×107 мм	2257×1293×146 мм
Стандарт VESA	600 × 400 мм		800 × 400 мм	1048 × 590 мм
Вес	45 кг	60 кг	75 кг	102 кг

EliteBoard
Видимое преимущество

ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА
Интерактивные доски

	WR-84A10
Диагональ рабочей поверхности	77” (197 см)
Механизм распознавания касания	Инфракрасный сенсор
Размеры рабочей поверхности	1608,15x1128,15 мм
Подключение к ПК	USB 2.0
Поддержка операционных систем	Windows 10/8/7/Vista/XP

Модель WR-84A10

- Самое бюджетное решение для образования
- Наиболее популярный размер диагонали 84”
- Готова к использованию в составе комплексного решения (с креплением, проектором, кабелями и ПО)
- Образовательное ПО в комплекте
- Гарантия на доску 5 лет

Ключевые особенности:

- Одновременная работа нескольких пользователей
- Поддержка 10 касаний
- Возможность работы маркером/пальцем/ любым удобным предметом
- Прочная алюминиевая поверхность доски
- Вес – 28 кг

EliteBoard
Видимое преимущество

КОНТАКТЫ

По статистике **более 90%**, купивших нашу продукцию первый раз, становятся нашими постоянными партнерами!

Благодарим вас за лояльность!

Приглашаем к сотрудничеству вашу компанию!

Николай Щербак
Менеджер по развитию бизнеса
Тел.: 8 800 500-15-04
E-mail: n.shcherbak@eliteboard.ru
www.eliteboard.ru