


Интерактивные дисплеи серии ART Desk



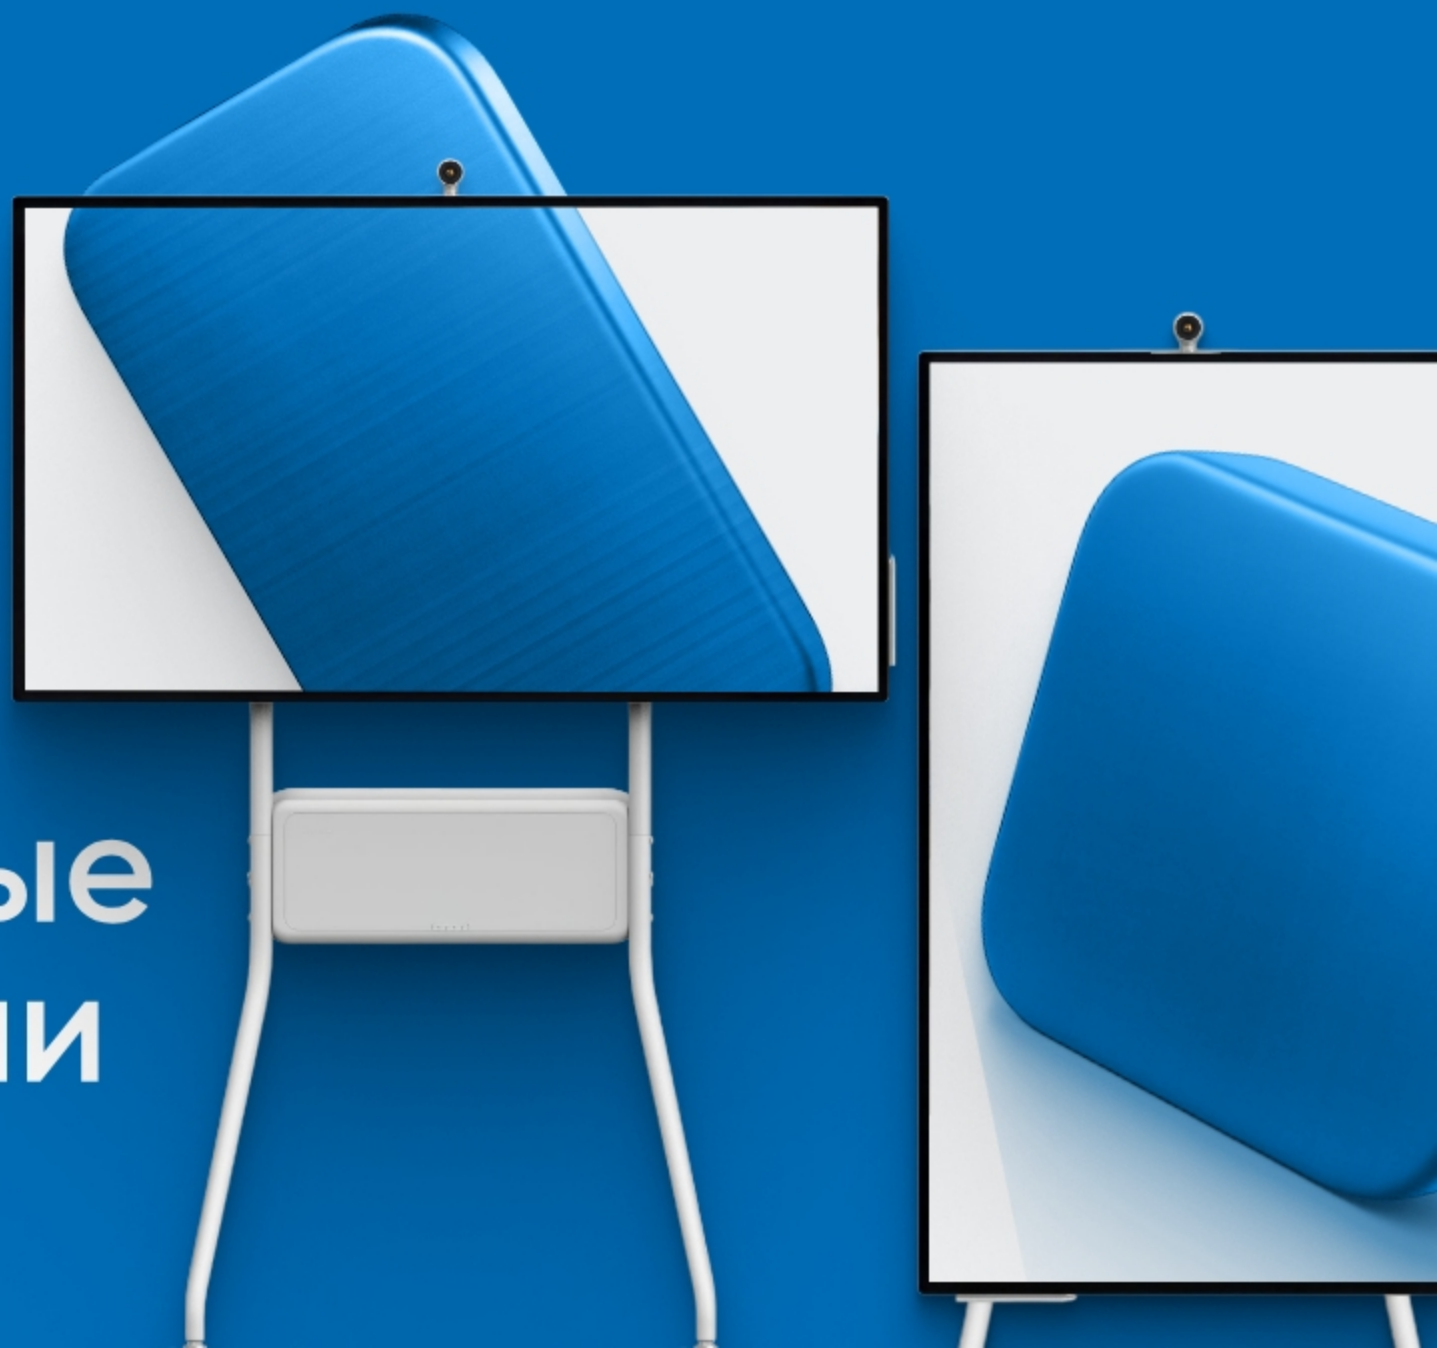

Знакомство с дисплеем


Дисплеи EliteBoard серии ART Desk – бескомпромиссное интерактивное украшение любого офиса, переговорной комнаты или учебного класса.

Дисплеи поставляются в 2-х вариантах:

в премиальном исполнении с емкостным экраном

в современном исполнении с инфракрасной технологией

Лёгким движением дисплей поворачивается на 90 градусов с ландшафтного к портретному режиму и наоборот. Дисплеи поддерживают 40 или 20 касаний, оснащены высокоточным активным пером или стилусом. Устройства оснащены мощным микрофонным массивом и камерой с разрешением 4К.

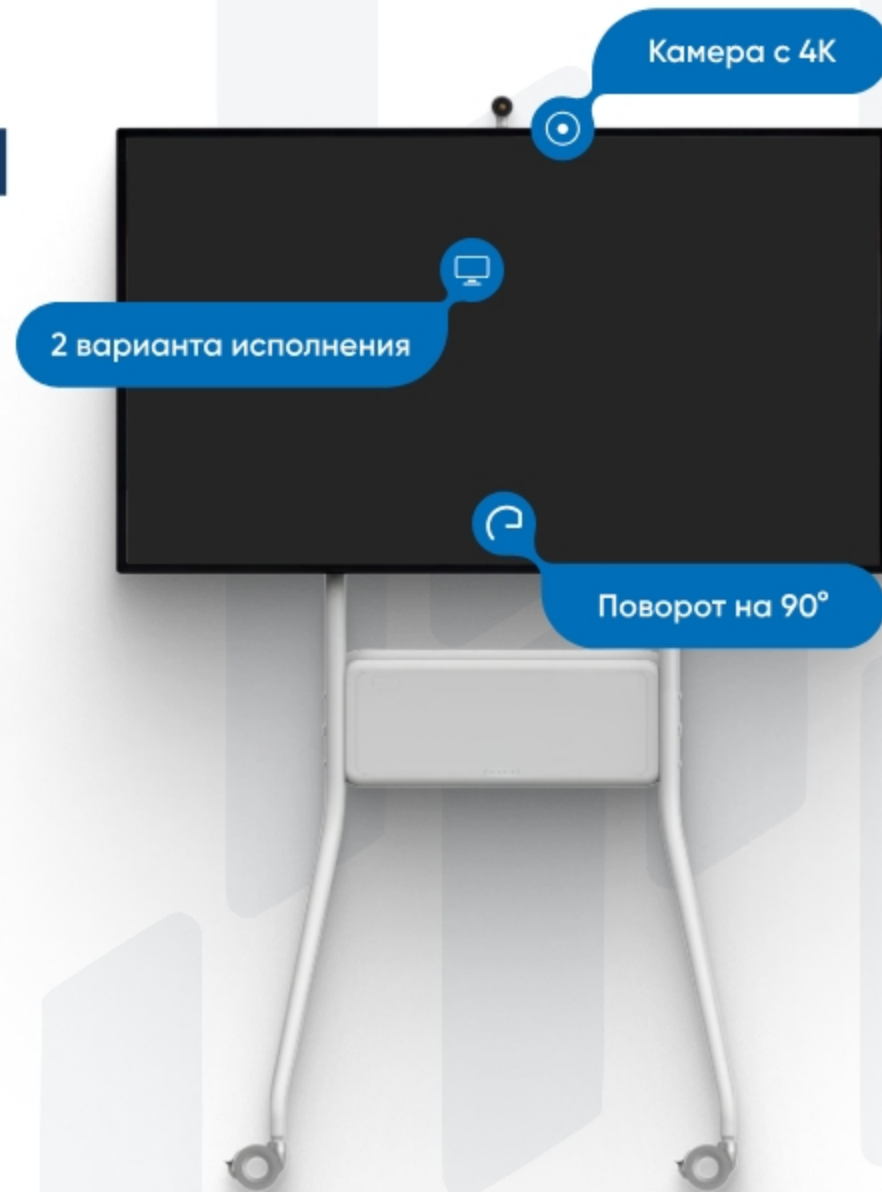

Внешний вид и порты подключения

Подключаемая камера с интерфейсом Type C

Магнитная область активного пера

Магнитная область ИК стилусов

Вентиляционные охлаждающие отверстия

Кнопка включения питания

Порты нижней стороны



Порты дисплея

Тип	Кол-во	Спецификация
LAN	*1	10M/100M/1000M RJ-45 (OPS&Android)
USB 3.0	*2	Type-A x1, поддерживает сквозное подключение, Type-A x1 поддерживает обновление ПО
Touch	*1	USB 3.0 Type-B
TYPE-C	*1	Мощность зарядки 15Вт, 4K видео, USB2.0 передача данных
HDMI IN&OUT	*2	HDMI2.1 (TMDS) 3840*2160@60Hz
RS232 IN	*1	DB9
SPDIF	*1	Макс. скорость передачи данных 16МБ/сек.
POE	*1	RJ45
DC IN	*1	Порт питания

Спецификация изделий

Модели 55C1 / 55I1

Размер экрана по диагонали		55 дюймов
Яркость		400Кд/м2
Цветовой охват		85% (NTSC)
Технология монтажа защитного стекла		Безвоздушное сопряжение (Zero Optical Bolding)
Технология касания		Емкостная (55C1) / Инфракрасная (55I1)
Операционная система	CPU	4*A76(2,4ГГц)+4*A55(1,8ГГц)
	GPU	MaliG610
	RAM\ROM	8ГБ\64Гб
	Версия ОС	Android 13
Камера		Ultra HD встроенная камера 8MP 4K
Микрофон		8-элементный микрофонный массив с дистанцией улавливания речи до 8 м
Wi-Fi		Wi-Fi6 2,4ГГц\5ГГц
Bluetooth		BT 2.1+EDR\v5.3
Динамик		10Втx2
Потребляемая мощность		<150Вт
Габариты (Ш x Г x В)		1254мм x 66мм x 725мм
Толщина рамки (Верх/Низ/Слева/Справа)		1,2 мм x 1,2 мм x 1,2 мм x 1,2 мм (55C1) / 16 мм x 16 мм x 16 мм x 16 мм (55I1)

Общие сведения

Поворот экрана на 90°.

Удерживая экран, поверните его на 90 градусов для моментального перехода от ландшафтного режима изображения к портретному.

В портретном режиме вы можете



Отобразить контент с экрана вашего мобильного телефона на большом экране и, таким образом, поделиться им с другими.




Использовать дисплей в качестве электронной доски для отображения и обсуждения ваших идей в виде надписей и рисунков с вашей командой.



Ландшафтный и портретный режим



Поворот на 90°

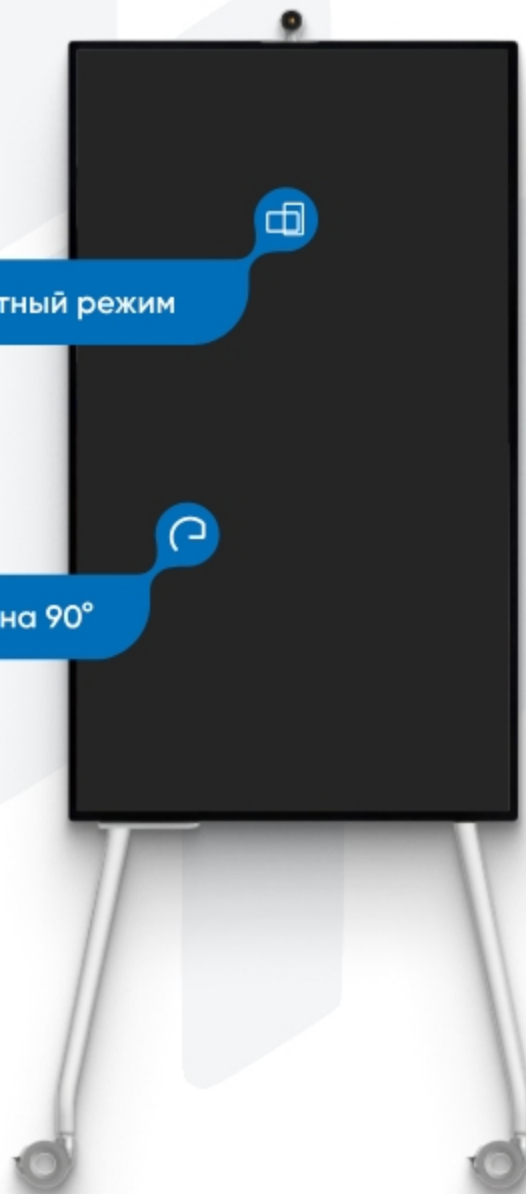

Общие сведения

8-ми мегапиксельная 4K камера.

Камера 4K Ultra HD обеспечит полный охват пространства.

Вы можете выбрать нужный режим ориентации экрана для оптимального отображения видеоконференции:

1

Портретный

2

Альбомный




В портретном режиме подключите камеру к порту Type-C, расположенному на верхней части панели.





Общие сведения

Массив из 8-ми микрофонов.

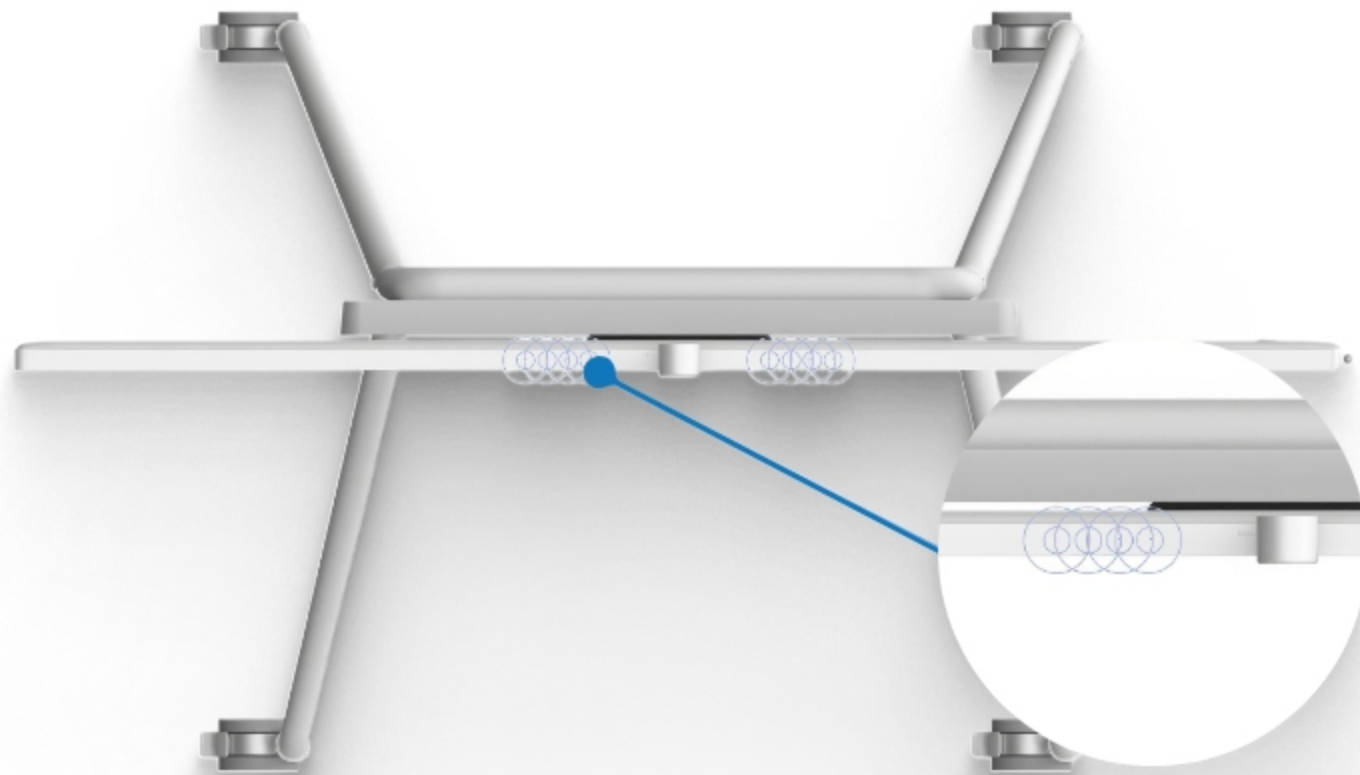

До **8-ми** метров чувствительность

180° диаграмма направленности

Обеспечивается четкая передача
голосов участников за счёт:

Подавления реверберации

Эхоподавления

Шумоподавления

Автоматического усиления звучания



Модель 55C1

С емкостным сенсором



С защитным стеклом 2 мм



С технологиями AG+AF



До 20



точек касания с точностью
записи до ± 1 мм

На защитное стекло нанесены антибликовое и олеофобное покрытия, а сенсорный экран оснащен технологией оптического соединения конденсаторов с металлической сеткой, что эффективно предотвращает преломление света, улучшает изображение на экране и делает более естественным касание при письме, сохраняя особенность почерка и высокую точность.

Сенсор



AG+AF



Защитное стекло





Модель 55I1

С инфракрасным сенсором



С защитным стеклом 2,7 мм



С технологиями AG+AF+ZB



До **40**



точек касания с точностью
записи до ± 1 мм

На защитное стекло нанесены антибликовое и олеофобное покрытия, что вместе с технологией безвоздушного сопряжения защитного стекла (ZB) эффективно предотвращает преломление света, улучшает изображение на больших углах обзора.

Сенсор



AG+AF+ZB



Защитное стекло



Дизайн корпуса

Цвет




Красивый белый цвет корпуса дисплея и подставки и плавные линии задней крышки визуально делают устройство легким и изящным.

Тепловыделение



Продуманная система для отвода тепла обеспечивает эффективную защиту внутренних компонентов от перегрева.

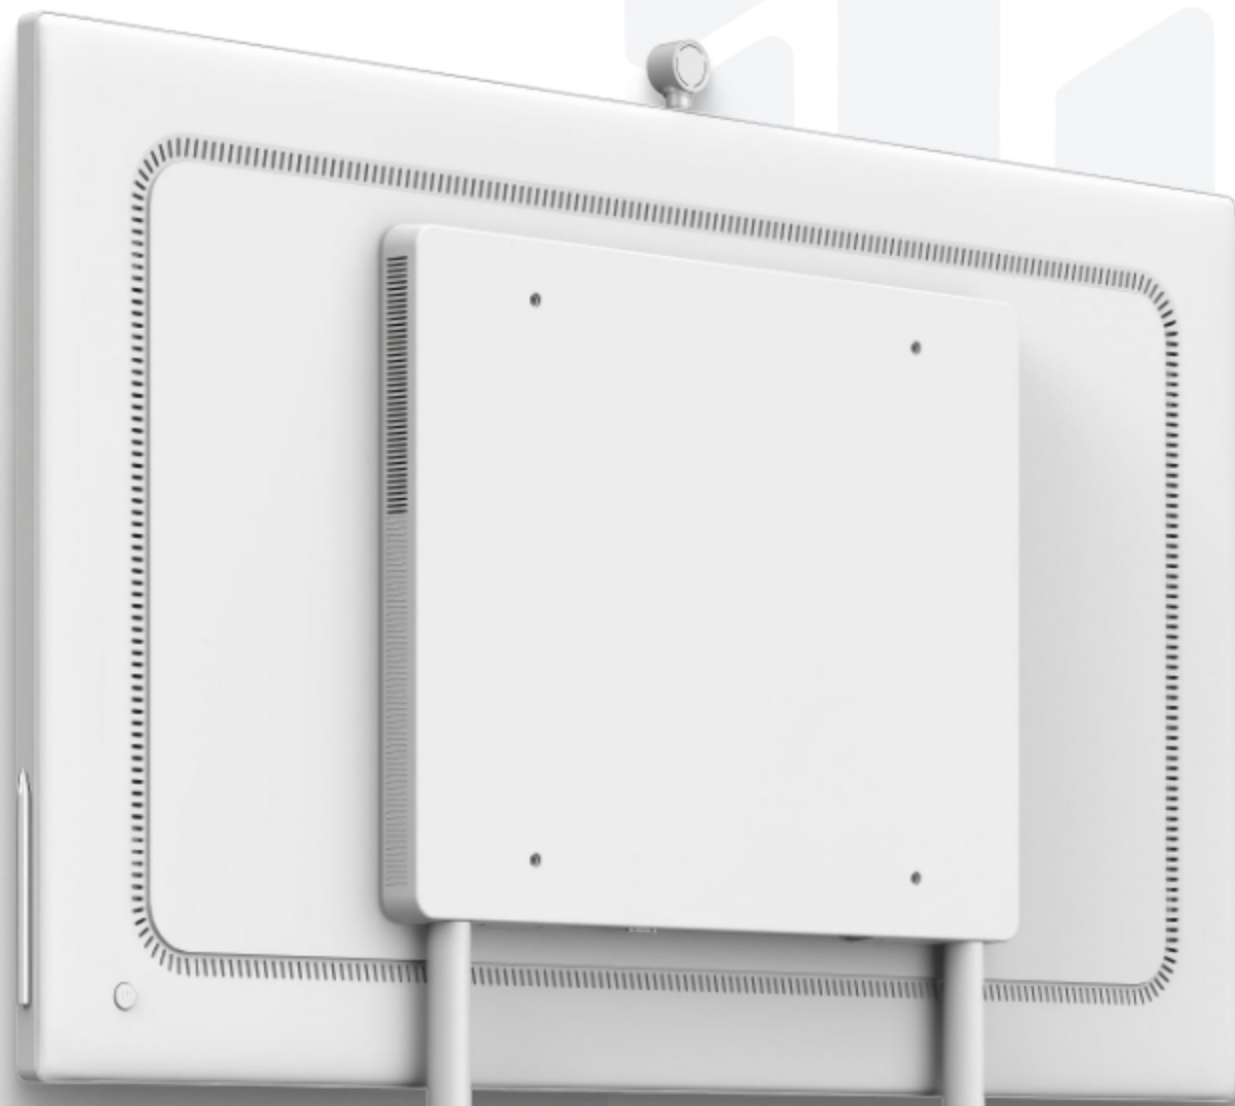


Домашний экран

Щелкните по иконке для работы с панелью инструментов


Выключите встроенный компьютер и источник питания

Строка состояния: USB, проводная/беспроводная сеть и точка доступа

Переключение между страницами

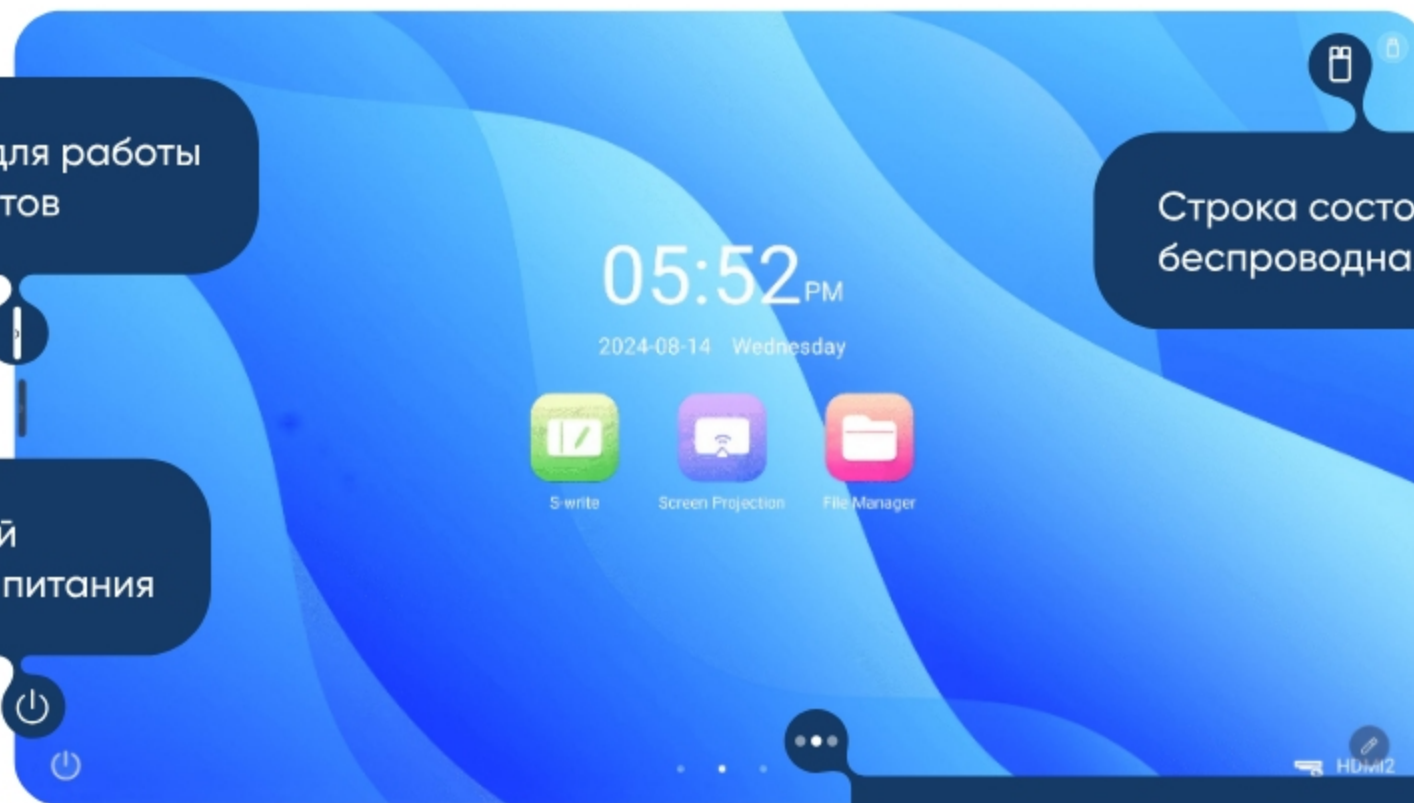


Интерфейс ПО для коллективной работы

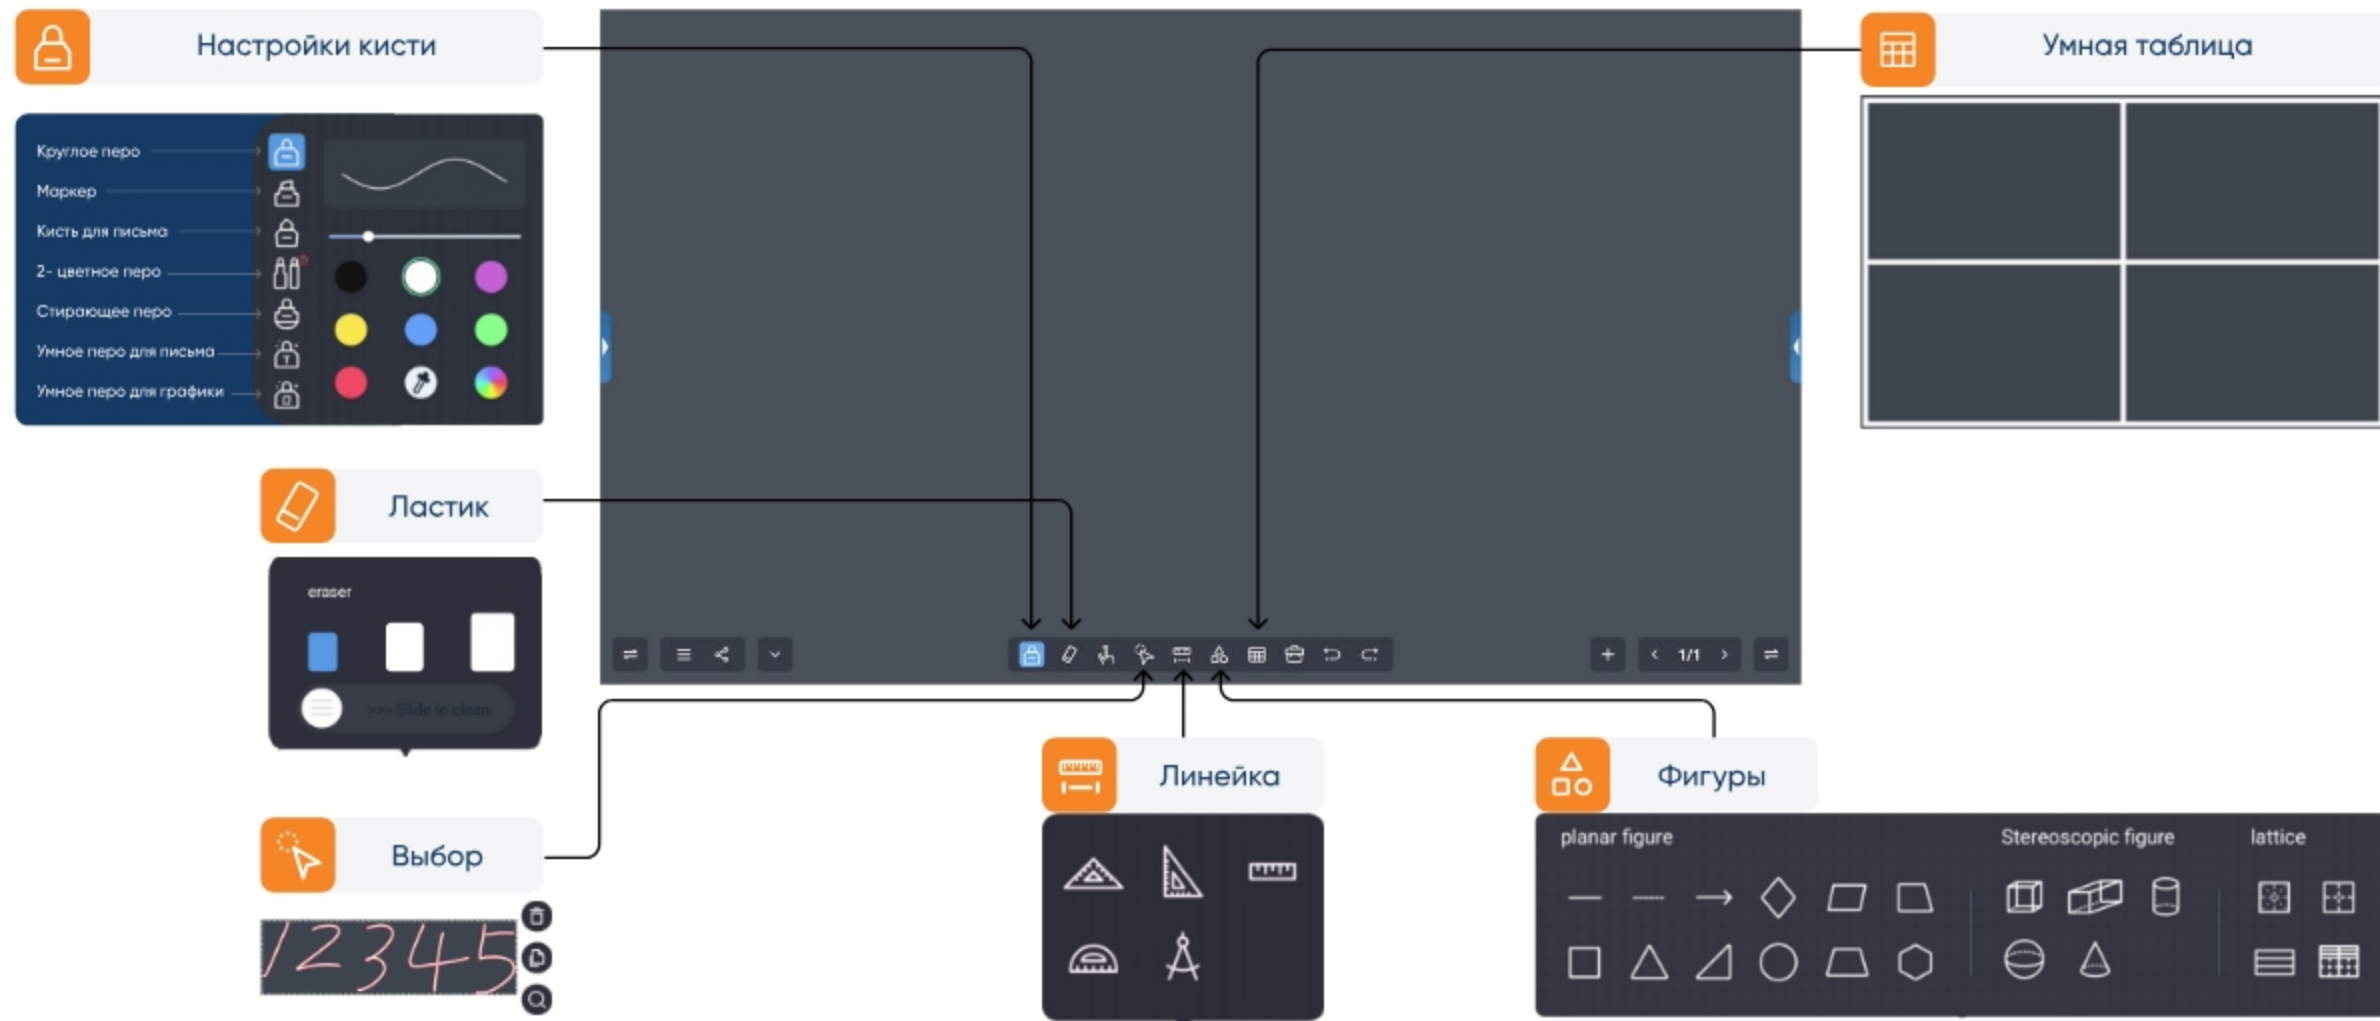

Проекция экрана.


AirPlay



Телефон и дисплей
подключите к одной сети



Откройте меню дублирования экрана
и выберите точку доступа дисплея




Включите дублирование

Мобильное устройство на ОС Android, Windows



Отсканируйте QR-код
с помощью браузера



Телефон и дисплей
подключите к одной сети



Запустите приложение и действуйте
в соответствии с инструкцией

ПК с устройством беспроводного отображения



Телефон и дисплей
подключите к одной сети



Откройте меню дублирования экрана
и выберите точку доступа дисплея



Включите дублирование



BYOM



Контакты



info@eliteboard.ru



www.eliteboard.ru



г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 26 стр.5



8 800 500 15 04

